

Fiche technique :

MLA 7-75 H-Z



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


| Capacités | | Métrique | Impérial |
|---|-----|--|--|
| Capacité d'équilibre statique avec godet (machine en ligne) | | 3378 kg | 7447 lb |
| Capacité d'équilibre statique avec godet (machine braquée complètement) | | 2621 kg | 5778 lb |
| Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine en ligne) | | 2741 kg | 6043 lb |
| Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine braquée complètement) | | 2174 kg | 4793 lb |
| Hauteur maximale à l'axe d'articulation du godet | h35 | 3.47 m | 11 ft 5 in |
| Hauteur de levage maximale (sous les fourches) | h3 | 3.28 m | 10 ft 9 in |
| Effort d'arrachement au godet | | 5906 daN | 5906 daN |
| Poids et dimensions | | | |
| Poids à vide (avec fourches) avec poste de conduite à 4 points | | 4781 kg | 10540 lb |
| Poids à vide (avec fourches) | | 4953 kg | 10919 lb |
| Empattement | y | 2.06 m | 6 ft 9 in |
| Largeur hors tout du poste de conduite à 4 points | b22 | 1.28 m | 4 ft 2 in |
| Largeur hors tout cabine | b4 | 1.28 m | 4 ft 2 in |
| Hauteur hors tout avec FOPS retiré et ROPS plié | h36 | 1.99 m | 6 ft 6 in |
| Hauteur hors tout avec canopy 4 points | h38 | 2.48 m | 8 ft 2 in |
| Hauteur hors tout avec cabine | h17 | 2.48 m | 8 ft 2 in |
| Angle de cavage | a4 | 45 ° | 45 ° |
| Angle de déversement | a5 | 45 ° | 45 ° |
| Angle d'articulation | a19 | 45 ° | 45 ° |
| Largeur hors tout sans godet | b1 | 1.74 m | 5 ft 9 in |
| Longueur hors-tout sans godet | l2 | 4.44 m | 14 ft 7 in |
| Garde au sol | m4 | 0.31 m | 1 ft |
| Moteur | | | |
| Marque du moteur | | Deutz | Deutz |
| Modèle du moteur | | TD_3_6_L4 | TD_3_6_L4 |
| Norme moteur | | Stade IIIB, Stade V, Niveau 4 | Stade IIIB, Stade V, Niveau 4 |
| Nombre de cylindres / Cylindrée | | 4 - 3600 cm ³ | 4 - 220 in ³ |
| Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance | | 74.30 ch / 55.40 kW | 74.30 Hp / 55.40 kW |
| Couple max. / Régime moteur | | 330 Nm / 1600 tr/min | 243 ft/lbs / 1600 rpm |
| Système de refroidissement | | 2 radiateurs à eau + huile hydraulique | 2 radiateurs à eau + huile hydraulique |
| Transmission | | | |
| Type de transmission | | Hydrostatique | Hydrostatique |
| Nombre de vitesses (avant / arrière) | | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable) | | 30 km/h | 19 mph |
| Vitesse de déplacement (en charge) | | 20 km/h | 12 mph |
| Blocage de différentiel | | Verrouillage avant et arrière de la machine | Verrouillage avant et arrière de la machine |
| Frein de parking | | Manuel | Manuel |
| Frein de service | | Frein hydraulique à tambour sur l'essieu avant, agissant sur les 4 roues | Frein hydraulique à tambour sur l'essieu avant, agissant sur les 4 roues |
| Hydraulique | | | |
| Type de pompe hydraulique | | Pompe à engrenage | Pompe à engrenage |
| Débit hydraulique - Pression hydraulique | | 70 l/min / 200 bar | 18 US gpm / 2901 PSI |
| Option haut débit (l/min) | | 110 l/min | 29 US gpm |
| Pression du système hydraulique d'entraînement | | 380 bar | 5511 PSI |
| Capacités des réservoirs | | | |
| Huile hydraulique | | 74 l | 20 US gal |
| Réservoir à carburant | | 102 l | 27 US gal |
| Bruit et vibration | | | |
| Vibration sur l'ensemble mains/bras | | < 2.50 m/s ² | < 2.50 m/s ² |
| Divers | | | |
| Sécurité homologation cabine | | Cabine ROPS - FOPS Niveau 1 | Cabine ROPS - FOPS Niveau 1 |

Options / finitions

S : Standard / O : Option / - : Non disponible

| | Essential | Classic | Premium |
|--|-----------|---------|---------|
| Fonction de levage | | | |
| Ligne hydraulique de l'accessoire | S | S | S |
| Suspension de flèche "CRC" | O | O | S |
| Verrouillage hydraulique de l'accessoire | S | S | S |
| Poste opérateur | | | |
| Arceau | S | - | - |
| Autoradio tuner (50 W) | - | S | S |
| Cabine fermée avec chauffage | - | S | S |
| Climatisation manuelle | - | O | - |
| Climatisation manuelle | - | - | S |
| Colonne de direction réglable et télescopique | S | S | S |
| Préfiltre à air | S | S | S |
| Siège à suspension pneumatique | - | O | S |
| Siège tissu mécanique (KAB) | S | S | - |
| Tapis de sol | S | S | S |
| Motorisation/Puissance | | | |
| Accélérateur manuel | S | S | S |
| Marche forcée | S | S | S |
| Régulateur de vitesse | O | O | S |
| Troisième vitesse | O | O | S |
| Éclairage | | | |
| Eclairage route complet | O | S | S |
| Gyrophare plat à LED | O | O | O |
| Phares de travail à LED sur cabine avant et arrière (x4 : 2 avant + 2 arrière) | S/O** | O | S |
| Phares de travail avant et arrière sur cabine (x4) | S | S | - |

MLA 7-75 H-Z - Schémas d'encombrement

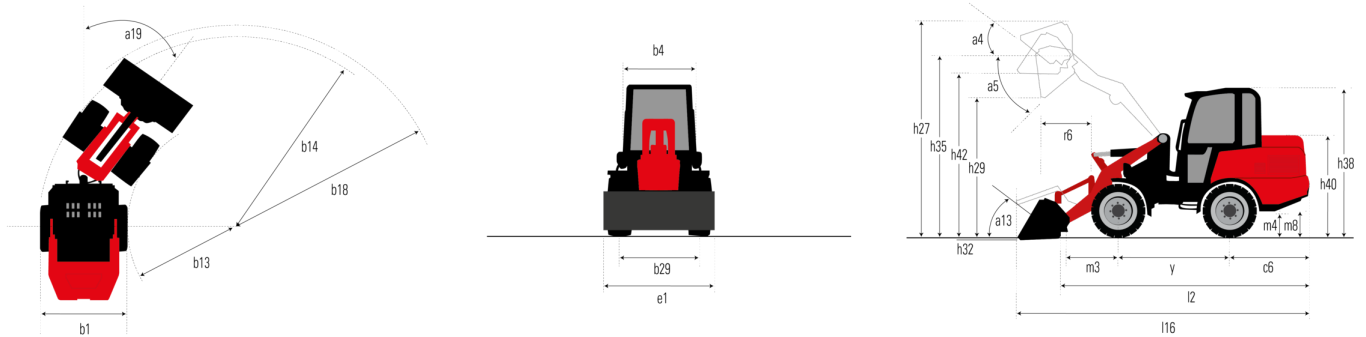



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes